

guideCAST - Die optische Redezeitbegrenzung.
Einfach - Intuitiv - Elegant.

Eigenschaften:

- Intuitive Einknopf Bedienung
- Zeit Fortschrittsbalken lokal, Pult und/oder öffentlich
- Zusatz Zeit Vorgabe im laufenden Betrieb
- Pause- und Abbruch Funktion
- Nachrichtenfunktion an den Redner
- Skalierbar vom Besprechungsraum bis zum grossen Konferenz Saal
- Einfach installierbar über XLR Standard Leitung.



Steuergerät gcCon203

Redezeit und Nachrichten Broadcast

Einstellbare Redezeit / Zusatzzeit (Modus M): 1- 99 Minuten in Schritten von 1 Minute
Einstellbare Redezeit / Zusatzzeit (Modus t1):..... 1- 99 Sekunden in Schritten von 1 Sekunde
Einstellbare Redezeit / Zusatzzeit (Modus t5):..... 1- 99 * 5 Sekunden in Schritten von 5 Sekunden
Timerfunktion: Start - Stop (Pause) - Resume - Zurückstellen.
Blinken nach Zeitüberschreitung: nach 10% der eingestellten Redezeit
Vorprogrammierte Nachrichtenmuster: 9 (Timer nicht beeinflusst).



Elektrische Eigenschaften

Spannungsbereich: 8 - 12V DC (9V DC)
Maximaler Stromverbrauch Steuergerät ohne Displays: 270 mA (9V DC)
Maximaler Stromverbrauch Steuergerät mit kleinem Display (gcDisp1010) : 450 mA (9V DC)
Maximaler Stromverbrauch Steuergerät mit großem Display (gcDisp4020) 500 mA (9V DC)
Steckernetzgerät Eingangsspannung: 100 - 240V AC
Steckernetzgerät Ausgangsspannung / Strom: 9V DC 1.33A (12W)
Maximal anschliessbare Anzeigen mit geliefertem Steckernetzteil: 2
Optionales Steckernetzteil (gcP2) 9V DC 2.22A (20W)
Maximal anschliessbare Anzeigen mit optionalem Steckernetzteil (gcP2): 5
Länge der Zuleitung – DC Anschluss Buchse 1,5m -- 2,1mm x5,5mm
Anschluss Buchse für Display(s) XLR 3-Polig

Mechanische Eigenschaften

Alle Maße in mm

Abmessungen (L x B x H): 121,5 x 71.5 x 35
Obermaterial:Polycarbonat, satiniert
Rahmen: Aluminium
Gewicht:200g

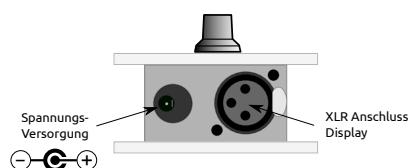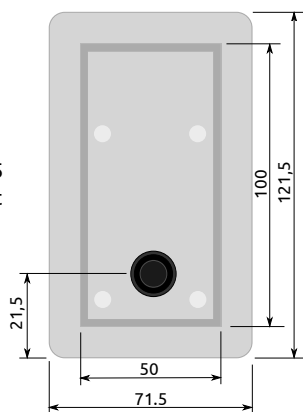



Funktion


Anzahl der LEDs:	8 grün, 1 gelb (Halbzeit) 1 rot (Ende)
Zeit pro LED:	Eingestellte Zeit / 10
Blinken nach Zeitüberschreitung:	nach 5% der eingestellten Redezeit
Vorprogrammierte Nachrichtenmuster:	9
Nachrichten Broadcast:	Ja

Elektrische Eigenschaften

Spannungsbereich:	8 - 12V DC
Helligkeit LEDs:	35 mcd
Maximaler Stromverbrauch	180 mA
Anschluss Stecker (männlich)	XLR 3-Polig

Mechanische Eigenschaften

Alle Maße in mm

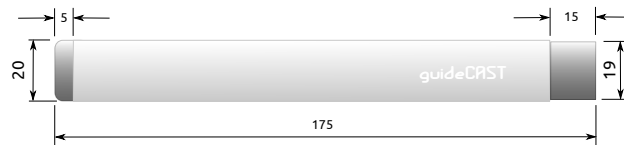

Abmessungen (L x D): 175 x 20
Obermaterial:Acryl, satiniert
Gewicht: 30g



Funktion


Anzahl der LEDs: 40 (jeweils 20 auf Vorder- und Rückseite) - 36 grün, 2 gelb (Halbzeit) 2 rot (Ende)
Zeit pro LED: Eingestellte Zeit / 20
Blinken nach Zeitüberschreitung: nach 5% der eingestellten Redezeit
Vorprogrammierte Nachrichtenmuster: 9
Nachrichten Broadcast: Ja

Elektrische Eigenschaften

Spannungsbereich: 8 - 12V DC
Helligkeit LEDs: 35 mcd
Maximaler Stromverbrauch 230 mA
Anschluss Stecker (männlich) XLR 3-Polig

Mechanische Eigenschaften

Alle Maße in mm

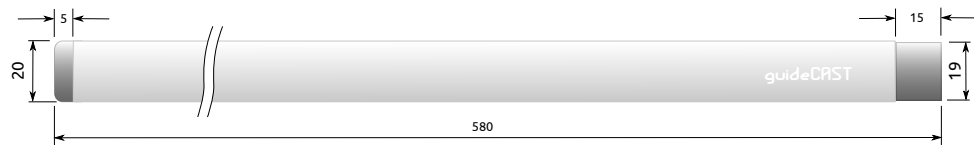

Abmessungen (L x D): 580 x 20
Obermaterial:Acryl, satiniert
Gewicht: 100g

guideCAST - optical Speakers Timing System. Easy - Intuitive - Elegant.

MODEL NO: gcC, gcCONT ALL MODELS
MODEL NO: gcD, gcDISP ALL MODELS



Warranty

Light Art Vision warrants to the end user, that this product, will be free from material defects in manufacture, will conform to Light Art Vision's published product specifications and be fit for normal use during the Warranty Period specified in the table commencing on the date of purchase provided that the product is legally placed on the market.

To make a warranty claim please contact Light Art Vision at the telephone number in the table or support@lightartvision.com within the Warranty Period and provide proof of purchase (showing date and place of purchase and name of the reseller) and product name, type and number.

Light Art Vision may at its option repair this product or provide you with an equivalent product; and if unable to repair or replace the product, will refund the purchase price. Light Art Vision will not be liable for indirect or consequential damage, or for damage caused by improper use (including use in an incompatible device and use not in accordance with the instructions), or by improper installation, unprofessional repair, modification or accident. This constitutes Light Art Vision's entire liability which will never exceed the price you paid for it, plus the necessary costs you made for the warranty claim. Light Art Vision products must not be used in applications where failure could threaten injury or life, such as life support systems.

Light Art Vision Martin Heine, Bei der Hardtlinde 7, 72820 Sonnenbühl, Germany. www.lightartvision.com Tel: +49(0)7128 3805190 info@lightartvision.com